

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 18-02 uzavřené dne 21. 12. 2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Vnorovy

se sídlem Hlavní 750, 66 61 Vnorovy

IČO 0028548

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 259212555/0300

ID datové schránky: i88baim

zastoupený:

ve věcech smluvních starostou, Ing. Antonínem Gazárkem

ve věcech technických: Ing. Radomírem Prokešem

a

Zhotovitel:

TUFÍR, spol. s r.o.

se sídlem Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

IČO 62663718, DIČ CZ 26263718

Bankovní spojení: KB 43-7587730257/0100

ID datové schránky: BJN8QGK

zastoupený Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 2 k základní smlouvě o dílo a Dodatku č. 1, kterým se upravují následující články:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo se po dohodě zástupců smluvních stran upravuje o přípočet víceprací z důvodu rozšíření rozsahu sjednaných prací o sanace pláně v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu

IV. CENA DÍLA

Vlivem úpravy čl. II Předmět smlouvy, se celková cena díla upravuje následovně:

Rekapitulace ceny v Kč:

Cena celkem dle SoD vč. DPH	7 803 286,02 Kč
vícepráce celkem vč. DPH	1 338 214,53 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 141 500,55 Kč


Položkový rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 k SoD a Dodatku č.1 je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

Ve Vnorovech 17.5.2018




VÝBEC VNOROVY
Hlavní 750
390 01 VNOROVY
v.l.

za objednatele

Ing. Antonín Gazárek

V Kunovicích dne 16.5.2018

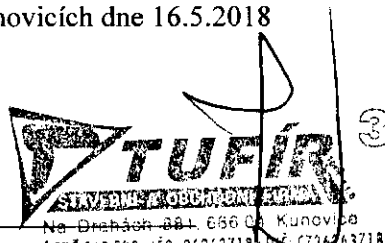

za zhotovitele

Ing. Lubomír Šlosar

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **B18-02** **Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
 Na Drahách 881
 68604 Kunovice

IČO: **26263718**

DIČ: **CZ26263718**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 105 962,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 105 962,42


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 105 962,42 CZK
Základní DPH	21 %	232 252,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 338 214,53 CZK

v

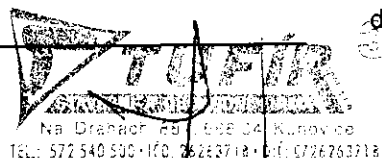
 Na Drahách 881, 68604 Kunovice
 TEL.: 572 540 500 - IČO: 26263718 - DIČ: CZ26263718

Za zhotovitele

dne

15.5.2018

OBEC VNOROVY
 Hlavní 750
 596 61 VNOROVY

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1-SO.01	Komunikace I. etapa	0	1 105 962	232 252	1 338 215	100
3	sanace pláně Znorovská	0	216 029	45 366	261 395	20
4	Sanace pláně Spojovací	0	359 929	75 585	435 515	33
6	Sanace Znorovská staničení A-A	0	397 830	83 544	481 374	36
7	Sanace Znorovská staničení A-A parkovi	0	132 174	27 757	159 931	12
Celkem za stavbu		0	1 105 962	232 252	1 338 215	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			417 517,62	38
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			843 393,31	76
561	Stabilizace podloží	HSV			-219 326,25	-20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64 377,74	6
Cena celkem					1 105 962,42	100

Položkový rozpočet

S:	B18-02	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.01	Komunikace I.etapa
R:	3	sanace pláň Znorovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				109 620,00
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 140*5,8*0,3	m3	243,60000	65,00	15 834,00
				243,60000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 243,6	m3	243,60000	50,00	12 180,00
				243,60000		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 243,6*6	m3	1 461,60000	5,00	7 308,00
				1 461,60000		
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 243,6	m3	243,60000	30,00	7 308,00
				243,60000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 243,6	m3	243,60000	270,00	65 772,00
				243,60000		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku 243,6	m3	243,60000	5,00	1 218,00
				243,60000		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				221 434,43
7	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 150 mm 140*5,8*2	m2	1 624,00000	35,00	56 840,00
				1 624,00000		
8	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 1624*0,15*1,8*1,3*1,05	t	598,52520	275,00	164 594,43
				598,52520		
Díl: 561		Stabilizace podloží				-131 345,50
9	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 300 mm Dle výsledků Edef, 2 : S1 : -1714*1,1 S (zpomalovací práh) : -(24+16)*1,1 S4 (pojezdová plocha) : -83*1,1	m2	-2 020,70000	65,00	-131 345,50
				-1 885,40000		
				-44,00000		
				-91,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 320,01
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	562,75881	29,00	16 320,01

Položkový rozpočet

S:	B18-02	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.01	Komunikace I.etapa
R:	4	Sanace pláně Spojovací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						133 650,00
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	297,00000	65,00	19 305,00
		990*0,3		297,00000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	297,00000	50,00	14 850,00
		297		297,00000		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	1 782,00000	5,00	8 910,00
		297*6		1 782,00000		
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	297,00000	30,00	8 910,00
		297		297,00000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	297,00000	270,00	80 190,00
		297		297,00000		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	297,00000	5,00	1 485,00
		297		297,00000		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						269 975,48
7	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	1 980,00000	35,00	69 300,00
		990*2		1 980,00000		
8	58344197R	Štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	729,72900	275,00	200 675,48
		1980*0,15*1,8*1,3*1,05		729,72900		
Díl: 561 Stabilizace podloží						-64 350,00
9	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 300 mm	m2	-990,00000	65,00	-64 350,00
		Dle výsledků Edef, 2 : -990		-990,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 653,97
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	712,20600	29,00	20 653,97

Položkový rozpočet

S:	B18-02	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.01	Komunikace I.etapa
R:	6	Sanace Znorovská staničení A-A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				125 168,36
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 127,01*7,3*0,3	m3	278,15190	65,00	18 079,87
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 127,01*7,3*0,3	m3	278,15190	50,00	13 907,60
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 278,1519*6	m3	1 668,91140	5,00	8 344,56
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 278,1519	m3	278,15190	30,00	8 344,56
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 278,1519	m3	278,15190	270,00	75 101,01
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku 278,1519	m3	278,15190	5,00	1 390,76
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				252 842,40
7	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm 7,3*127,01*2	m2	1 854,34600	35,00	64 902,11
8	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A 1854,346*0,15*1,8*1,3*1,05	t	683,41922	275,00	187 940,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 819,16
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	683,41922	29,00	19 819,16

Položkový rozpočet

S:	B18-02	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.01	Komunikace I.etapa
R:	7	Sanace Znorovská staničení A-A parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 079,26
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	109,06500	65,00	7 089,23
		363,55*0,3		109,06500		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	109,06500	50,00	5 453,25
		363,55*0,3		109,06500		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	654,39000	5,00	3 271,95
		109,065*6		654,39000		
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	109,06500	30,00	3 271,95
		363,55*0,3		109,06500		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	109,06500	270,00	29 447,55
		363,55*0,3		109,06500		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	109,06500	5,00	545,33
		363,55*0,3		109,06500		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				99 141,00
7	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	727,10000	35,00	25 448,50
		363,55*2		727,10000		
8	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	267,97271	275,00	73 692,50
		727,1*0,15*1,8*1,3*1,05		267,97271		
Díl: 561		Stabilizace podloží				-23 630,75
9	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuštění 300 mm	m2	-363,55000	65,00	-23 630,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 584,60
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	261,53787	29,00	7 584,60